


# Legi-Air 4050B - Blow Box

Vzduchový aplikátor LA 4050B Blow Box je součástí řady Legi-Air 4050B Series a je jedním z nejevšestrannějších bezkontaktních aplikátorů etiket na trhu. Jeho rychlost, přesnost a efektivita jsou skvělým prostředkem ke zvýšení vaší produktivity.

technologie: Aplikátory etiket

výrobce: Bluhm Weber

produkt umožňuje značit na materiál: sklo,  
kov, plast, dřevo, papír a karton, fólie a pásy

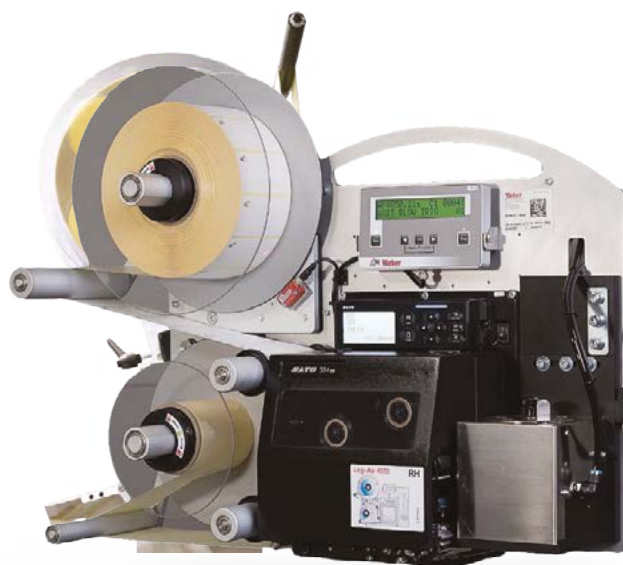

## Bezkontaktní

Aplikátor Legi-Air 4050B Blow Box využívá stlačený vzduch a technologie foukacího (blow) nanášení umožňuje bezkontaktní nanášení etiket. Produktu se vůbec nedotkne. Systém představuje dokonalé řešení nanášení etiket na choulostivé povrchy nebo křehké produkty.

## Bezpečný

Vysoce výkonné bezkontaktní označování zajišťuje bezkonkurenční bezpečnost

obsluhy i produktu. Žádné pohyblivé součásti za provozu ani při údržbě. Díky vysoké úrovni přesnosti jsou chyby v označování minulostí.



## Rychlý


Rychlá pneumatická a zefektivněná konstrukce umožňuje rychlý provoz a nejvyšší rychlost nanášení ve své třídě. Až 240 etiket za minutu na zastaveném či pohybujičím se produktu.

## Na míru

S aplikátorem Legi-Air 4050B Blow Box se zbavíte všech typů konfigurací a nastavení. Legi-Air 4050B Blow Box pohodlně zapadne do vaší výrobní linky. Snadněji se tedy instaluje a má flexibilní využití.

Etiketa vychází přímo z tiskového modulu do aplikátoru, zatímco se výrobek blíží. Jakmile je poloha výrobku perfektní, BLOW BOX na něj etiketu nastřelí ztlačeným proudem vzduchu.

#### MOŽNÉ POZICE APLIKACE ETIKETY

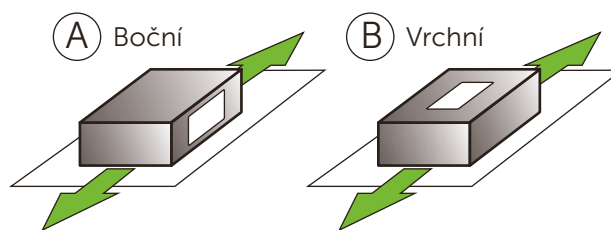

**Weber**<sup>®</sup>  
LABELING & CODING SOLUTIONS

## Technická specifikace

### TECHNIKA TISKU

Termotransfer, direct thermal  
Lze použít většinu tiskáren

### ROZLIŠENÍ TISKU

Až 24 bodů/mm (600 dpi)

### RYCHLOST TISKU

Až 400mm/s

### VELIKOST ETIKET

Od 50 x 40 mm do 100 x 100 mm v závislosti na kvalitě etikety

### ROLE ETIKET

Vnější průměr 300 mmaž 450mm, jádro

76 mm (3"), navinutí z vnějšku volitelně:  
navinutí zevnitř

### APLIKAČNÍ VÝKON

Až 240 mm za minutu

### APLIKAČNÍ PŘESNOST

Až  $\pm 1,5$  mmu zastaveného výrobku

### PŘIPOJENÍ STLAČENÉHOVZDUCHU

6 barů, suchý, bez oleje (DINISO 8573-1)

### SPOTŘEBA STLAČENÉHOVZDUCHU

0,3 až 3 l na aplikační cyklus v závislosti na velikosti štítku

### ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

91 až 263 VAC, 50/60 Hz, 5 ampérů

### PODMÍNKY PROSTŘEDÍ

Teplota: 10 °C až 35 °C  
Relativní vlhkost vzduchu 2% až 95%,  
nekondenzující

### PODPOROVANÉ JAZYKY

EN, DE, FR, NL,NO, SE, RU, PL, ES, TR, PT,  
IT,CZ, HR  
Volitelné možnosti: AZ, FI,HU, LV